


Slévárenský hák s okem Crosby A-1329

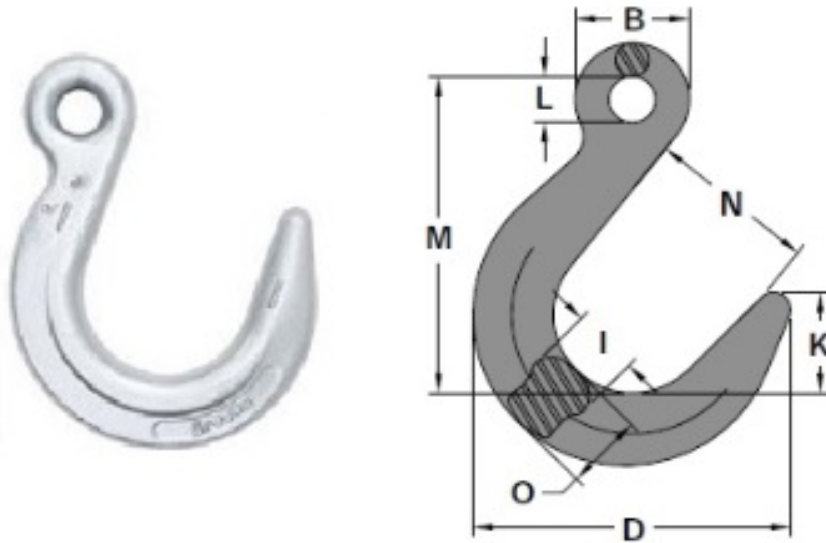

Průměr [mm]	Katalogové číslo	Rozměry [mm]								WLL v sedle háku [t]	WLL na špičce háku [t]	Hmotnost [kg/ks]
		B	D	I	K	L	M	N	O			
7 - 8	1026280	39,6	122,4	22,4	39,9	16,0	122,2	63,5	28,7	2,6	1,3	0,91
10	1026289	52,6	147,8	33,0	47,8	20,6	139,7	76,2	35,1	4,0	2,0	1,72
13	1026297	64,3	178,8	38,1	57,2	26,2	180,6	88,9	41,4	6,8	3,4	3,27
16	1026306	76,2	207,5	44,5	64,3	31,8	202,2	101,6	55,6	10,3	5,1	5,58
18 - 20	1026315	104,9	245,1	55,9	86,1	50,0	273,1	127,0	61,0	16,0	8,0	10,40
20 - 23	1026324	121,2	280,2	69,1	95,0	57,9	311,2	139,7	78,0	20,0	10,0	18,40
26	1026333	135,4	302,3	71,9	99,8	65,0	339,6	152,4	84,1	27,1	13,5	23,50
32	1026342	167,9	336,6	88,9	110,0	80,0	387,4	165,1	97,5	41,0	20,5	38,30

- vysokopevnostní ocel pevnostní třídy 10, tepelně zpracovaná
- výrobek je označen PIC kódem zpětné sledovatelnosti, logem výrobce, velikostí a nosností
- hák je označen body umožňujícími kontrolu deformace háku
- hák je individuálně testovaný na 2,5 násobek WLL
- pojistka háku nevyčnívá ven z těla háku, je tak chráněna proti poškození nárazem
- hák vyhovuje podmínce zkoušení na únavu podle EN 1677-1+A1 min. t.j. zatížení min. 20 000 cykly při 1,5 násobku WLL
- koeficient bezpečnosti 4