


Souběžný zkracovací hák s vidlicí a pojistkou Crosby L-1338

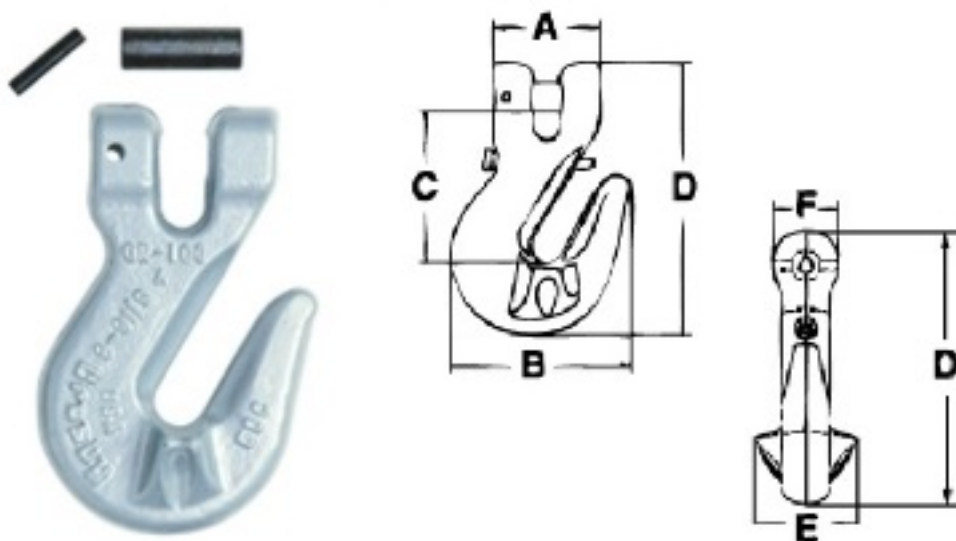

Průměr [mm]	Katalogové číslo	Rozměry [mm]						WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]
		A	B	C	D	E	F		
7	1049417	43,7	64,5	55,9	98,5	38,1	22,4	2,0	0,20
8	1049426	43,7	64,5	55,4	98,5	38,1	22,4	2,6	0,45
10	1049435	47,0	78,5	65,5	119,0	46,5	27,7	4,0	0,82
13	1049444	60,7	97,3	83,3	149,0	57,2	36,1	6,8	1,78
16	1049453	67,8	115,0	97,8	179,0	74,5	44,5	10,3	3,18

- vysokopevnostní ocel pevnostní třídy 10, tepelně zpracovaná
- výrobek je označen PIC kódem zpětné sledovatelnosti, logem výrobce, velikostí a nosností
- hák je vybaven pojistkou proti vypadnutí řetězu
- hák je individuálně testovaný zkušební silou rovnou 2,5 násobku WLL
- hák vyhovuje podmínce zkoušení na únavu podle EN 1677-1+A1 min. t.j. zatížení min. 20 000 cykly při 1,5 násobku WLL