


Hák s okem HS

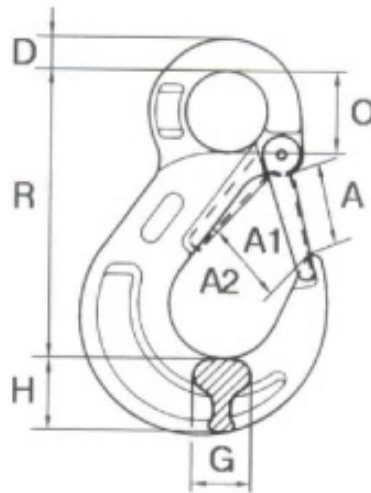

Řetěz Ø [mm]	Model	WLL [t]	Rozměry [mm]								Hmotnost [kg/ks]
			A	A1	A2	D	O	R	G	H	
6	HS 06-8	1,12	25,0	25,0	20,5	8,5	20,5	80,5	14,5	20	0,24
8	HS 7/8-8	2,00	29,5	25,5	24,5	11,0	25,0	95,5	19,0	27	0,50
10	HS 10-8	3,15	35,7	30,5	29,0	14,0	34,0	120,5	23,5	33	0,90
13	HS 13-8	5,30	43,5	41,0	35,4	17,5	42,5	150,0	29,0	40	1,50
16	HS 16-8 U	8,00	56,0	-	46,0	24,5	50,0	182,5	40,0	50	3,50
20	HS 20-8 U	12,50	61,0	-	53,0	27,0	55,0	205,0	48,0	55	4,70
22	HS 22-8	15,00	76,0	75,0	-	30,0	72,0	260,0	51,5	67	8,80
26	HS 26-8	21,20	80,0	71,0	-	30,0	70,0	250,0	55,0	66	9,00
32	HS 32-8	31,50	88,0	73,0	-	37,0	63,0	315,0	64,0	87	16,00

- vysokopevnostní ocel pevnostní třídy 8
- odpovídá normě EN 1677-2
- použitelný v rozmezí teplot -40° až 200°C bez redukce nosnosti, do 400°C s redukcí
- povrchová úprava červenou práškovou barvou
- pro průměr řetězů 6 až 32mm
- koeficient bezpečnosti 4
- s plechovou lisovanou, nebo litinovou pojistkou pro všechny rozměry