


Ocelová koncovka Gerro ES pro nekroutivá lana

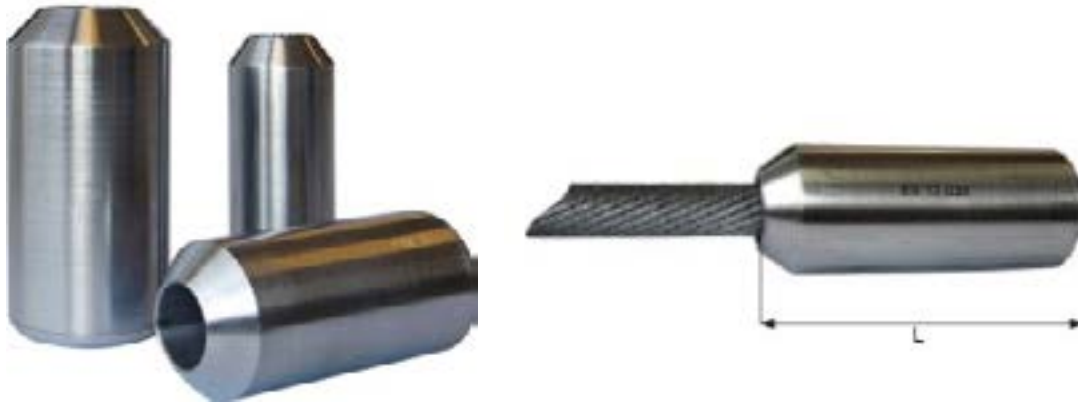

Označení	Ø lana [mm]		Ø po zalisování [mm]	Délka L po zalisování [mm]
	min	max		
ES 13 D30	13,0	13,9	30	90
ES 14 D30	14,0	14,9	30	
ES 15 D30	15,0	15,9	30	
ES 16 D36	16,0	16,9	36	108
ES 17 D36	17,0	17,9	36	
ES 18 D36	18,0	18,9	36	
ES 19 D44	19,0	19,9	44	126
ES 20 D44	20,0	20,9	44	
ES 21 D44	21,0	21,9	44	
ES 22 D44	22,0	22,9	44	144
ES 23 D52	23,0	23,9	52	
ES 24 D52	24,0	24,9	52	
ES 25 D52	25,0	25,9	52	161
ES 26 D52	26,0	26,9	52	
ES 26 D58	26,0	26,9	58	
ES 27 D58	27,0	27,9	58	174
ES 28 D58	28,0	28,9	58	
ES 29 D58	29,0	29,9	58	
ES 30 D64	30,0	30,9	64	192
ES 31 D64	31,0	31,9	64	
ES 32 D64	32,0	32,9	64	

- koncovka ES pro nekroutivá lana odpovídající normě EN 12385 třídy 35(W)x7, pevnostní třídy 1960 N/mm² a výplňovým faktorem v rozmezí 0,61 až 0,76
- koncovka ES je určena pro průměr lana od 13,0 do 32,9 mm
- odpovídá normě EN 13411-8
- měkká uhlíkatá ocel, bez povrchové úpravy
- koncovky jsou značeny katalogovým číslem, další označení lze provést dodatečně po zalisování
- po zalisování doporučujeme lano s koncovkou zatížit zkušebním zatížením na trhacím stroji