


## Lanová očnice DIN 6899 (B)

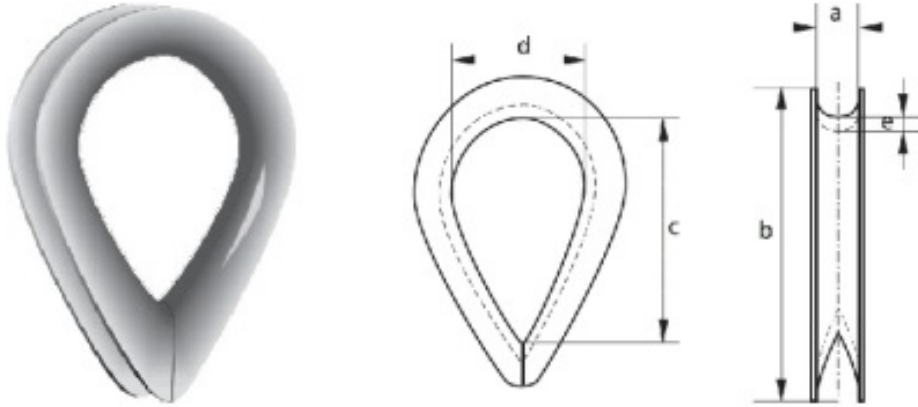

Průměr lana [mm]	Rozměry [mm]					Hmotnost [kg/ks]
	a	b	c	d	e	
2,5	3	22	19	12	1,6	0,005
3,5	4	26	21	13	1,6	0,008
4,0	5	32	23	14	1,9	0,010
5,0	6	38	25	16	2,4	0,016
6,0	7	44	28	18	2,4	0,019
7,0	8	51	32	20	2,8	0,030
9,0	10	57	38	24	3,1	0,047
11,0	12	64	45	28	3,3	0,068
13,0	13	70	48	30	3,3	0,080
14,0	14	76	51	32	3,7	0,100
15,0	16	83	58	36	3,8	0,145
16,0	17	89	61	38	4,7	0,180
17,0	18	95	64	40	4,7	0,200
18,0	20	102	72	45	5,7	0,290
20,0	22	114	80	50	5,7	0,320
22,0	24	127	90	56	6,5	0,470
24,0	26	140	99	62	6,8	0,590
26,0	28	152	112	70	8,0	0,800
28,0	30	165	120	75	8,0	1,100
30,0	32	178	128	80	8,0	1,230
32,0	34	203	152	95	8,5	1,560

- očnice jsou vyrobené z oceli
- odpovídají normě DIN 6899
- povrchová úprava do průměru 6mm včetně galvanizací průměry vyšší žárovým pozinkováním
- certifikát EN 10204 2.1