


## Rovný třmen Crosby G-2150, šroub se šestihrannou hlavou, maticí a otvorem pro závlačku

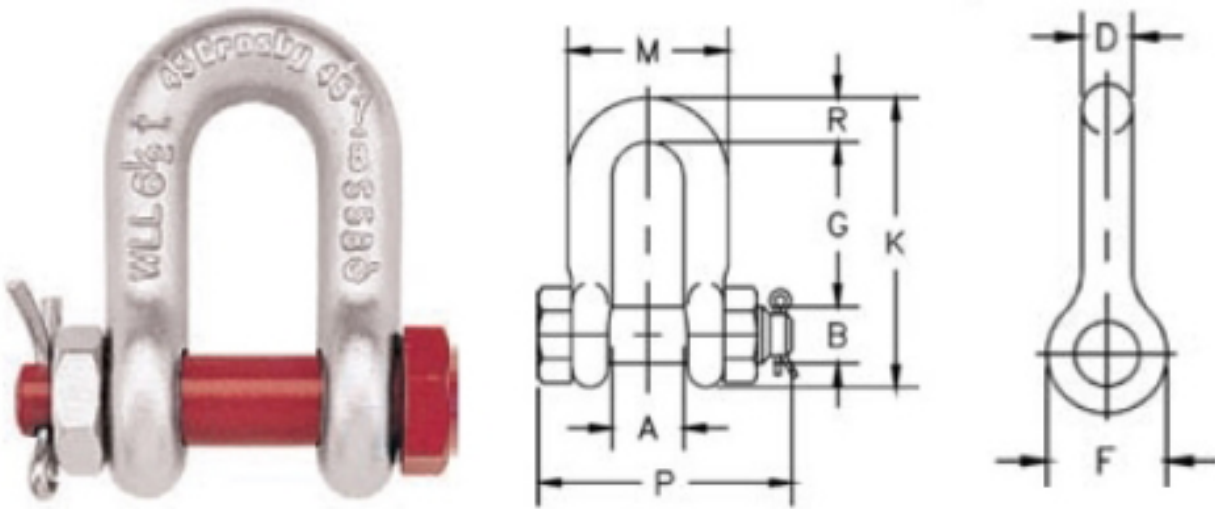

WLL [t]	Rozměry [mm]									Hmotnost [kg/ks]
	A	B	D	F	G	K	M	P	R	
0,50	11,9	7,85	6,35	15,5	19,1	40,4	24,6	39,60	6,35	0,06
0,75	13,5	9,65	7,85	19,1	25,4	48,5	29,5	46,20	7,85	0,10
1,00	16,8	11,2	9,65	23,1	31,0	58,5	35,8	55,00	9,65	0,15
1,50	19,1	12,7	11,2	26,9	36,1	67,5	41,1	63,50	11,20	0,22
2,00	20,6	16,0	12,7	30,2	41,4	77,0	46,0	71,00	12,70	0,34
3,25	26,9	19,1	16,0	38,1	51,0	95,5	58,5	89,52	16,00	0,67
4,75	31,8	22,4	19,1	46,0	60,5	115,0	70,0	103,00	20,60	1,14
6,50	36,6	25,4	22,4	53,0	71,5	135,0	81,0	120,00	24,60	1,74
8,50	42,9	28,7	25,4	60,5	81,0	151,0	93,5	135,00	25,40	2,52
9,50	46,0	31,8	28,7	68,5	91,0	172,0	103,0	150,00	31,80	3,45
12,00	51,5	35,1	31,8	76,0	100,0	191,0	115,0	165,00	35,10	4,90
13,50	57,0	38,1	35,1	84,0	111,0	210,0	127,0	183,00	38,10	6,24
17,00	60,5	41,4	38,1	92,0	122,0	230,0	137,0	196,00	41,10	8,39
25,00	73,0	51,0	44,5	106,0	146,0	279,0	162,0	230,00	54,00	14,20
35,00	82,5	57,0	51,0	122,0	172,0	312,0	184,0	264,00	60,00	21,20
55,00	105,0	70,0	66,5	145,0	203,0	377,0	238,0	344,00	66,50	38,60
85,00	127,0	82,5	76,0	165,0	216,0	429,0	279,0	419,00	89,00	56,00

- nosnost v rozsahu 0,33 až 85 tun
- WLL a jakost "6" jsou na trvale vyznačeny na těle třmenu
- třmeny nosnosti 25 t a vyšší jsou připravené pro použití RFID čipu
- povrchová úprava žárovým pozinkováním, čepy jsou navíc lakované, dodávají se i bez povrchové úpravy, v barvě kovu
- lze použít u rozmezí teplot -40°C až +204°C
- třmeny 2,0 až 25,0 t vyhovují požadavku normy DNV na 42 J absorbované energie při teplotě -20°C
- třmeny nosností 0,5 - 25 t odpovídají normě EN 13889:2003
- dodávají se s certifikátem EN 10204 2.2, nebo EN 10204 3.1, zkušební certifikát statické tahové zkoušky na vyžádání
- certifikáty je možno stáhnout on-line