


## Svěrka IPBSNZ

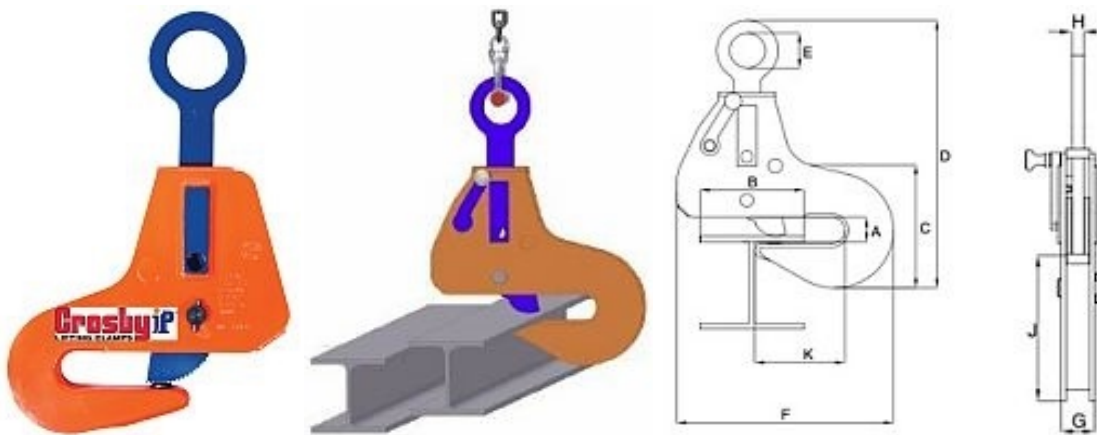

### Svěrka IPBSNZ na "H" profily

Model	WLL [t]	Číslo katalogu	Hmotnost [kg]	Rozměry [mm]									
				A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
IPBSNZ	1,5	2705925	14,0	0-32	100-270	304	480	70	319	47	16	165	148
IPBSNZ	3,0	2705926	22,0	0-40	100-330	352	494	75	408	56	20	207	182
IPBSNZ	4,5	2705927	30,5	0-50	100-360	420	630	75	457	56	20	250	188

- rozsah nosností od 1,5 do 4,5 tuny, rozevření 0 až 50 mm
- svěrka IPBHZ se používá na zdvihání, přenášení a stohování ocelových profilů, nebo ocelových konstrukcí, které tyto profily obsahují
- svěrka se dá uzamknout v otevřené i zavřené poloze
- označení logem výrobce, WLL, velikostí rozevření s seriovým číslem
- možnost použití RFID identifikačních štítků