


Svěrka IPVUZ/IPVZ

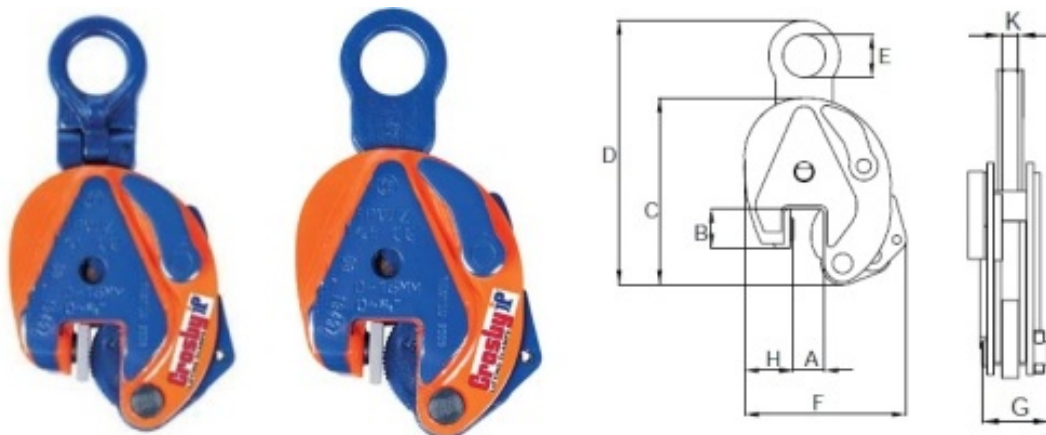

Svěrka IPVUZ s kloubově uloženým okem

Model	WLL [t]	Číslo katalogu	Hmotnost [kg]	Rozměry [mm]								
				A	B	C	D	E	F	G	H	K
IPVUZ	0,75	2705146	2,3	0-15	26	128	238	30	128	41	37	10
IPVUZ	1,5	2705147	8,9	0-25	60	200	378	70	200	61	72	16

Svěrka IPVZ s pevně uloženým okem

Model	WLL [t]	Číslo katalogu	Hmotnost [kg]	Rozměry [mm]								
				A	B	C	D	E	F	G	H	K
IPVZ	0,75	2705096	2,1	0-15	26	128	207	30	115	41	30	10
IPVZ	1,5	2705097	6,2	0-20	60	200	339	70	180	52	50	16

- rozsah nosností od 0,75 a 1,5 tuny, rozevření 0 až 25 mm
- svěrka je určena na zdvihání, transport a stohování profilů
- svěrka se dá uzamknout v otevřené i zavřené poloze
- horizontální svěrku IPVUZ s kloubově uloženým okem lze bočně zatížit bez redukce nosnosti pod úhlem +/-45°
- horizontální svěrku IPVZ s pevně uloženým okem lze bočně zatížit maximálně pod úhlem +/-15°
- označení logem výrobce, WLL, velikostí rozevření s seriovým číslem
- možnost použití RFID identifikačních štítků