


## Řehtačkový upínač se souběžnými háky P-7130R/P-7130G

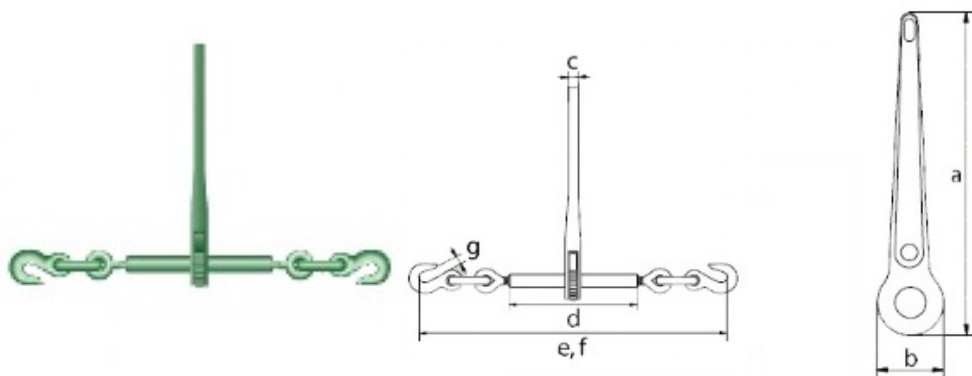

Řetěz Ø [mm]	Uvazovací kapacita [t]	Rozměry [mm]							Zkušební zatížení [t]	Min. zatížení při přetržení [kN]	Hmotnost [kg/ks]
		a	b	c	d	e	f	g			
6-8	1,18	210	46	10	160	510	420	9	2,36	4,13	1,70
8-10	2,45	385	65	15	255	739	578	12	4,90	8,62	4,82
10-13	4,17	385	65	15	255	759	587	16	8,35	14,97	5,92
13-16	5,90	385	65	15	260	838	687	18	11,80	20,86	7,85

- vysokopevnostní ocel, kalená, popouštěná
- povrchová úprava červenou barvou, provedení P-7130R
- povrchová úprava zelenou barvou, provedení P-7130G
- koeficient bezpečnosti 3,5
- pro průměr řetězů 6 až 16 mm