


Uzavřený napínač s frézovanými vidlicemi

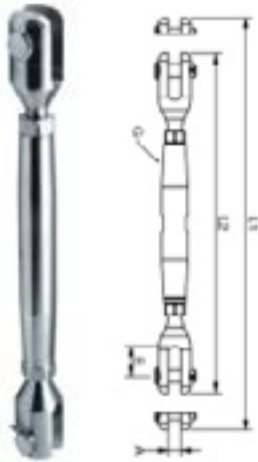

Model	G	Průměr čepu [mm]	Rozměry [mm]				Minimální síla při přetržení [kg]	Hmotnost [kg]
			A	B	L ₁	L ₂		
740020	M20	19	20	45	619	453	13000	3,30
740022	M22	22	22	49	637	456	17000	8,92
740024	M24	25	25	52	763	530	20000	11,93
740027	M27	28	30	55	813	578	25500	18,03
740030	M30	32	35	67	918	656	31000	26,14
740036	M36	35	35	67	970	696	43000	33,90

- nerezová ocel AISI 316
- leštěný povrch
- použití v rozsahu teplot -40°C až 100°C
- velikost závitu M20 až M36
- bronzová závitová vložka