


Jeřábové paletové vidle Camlok TKG-VH s automatickým vyvažováním

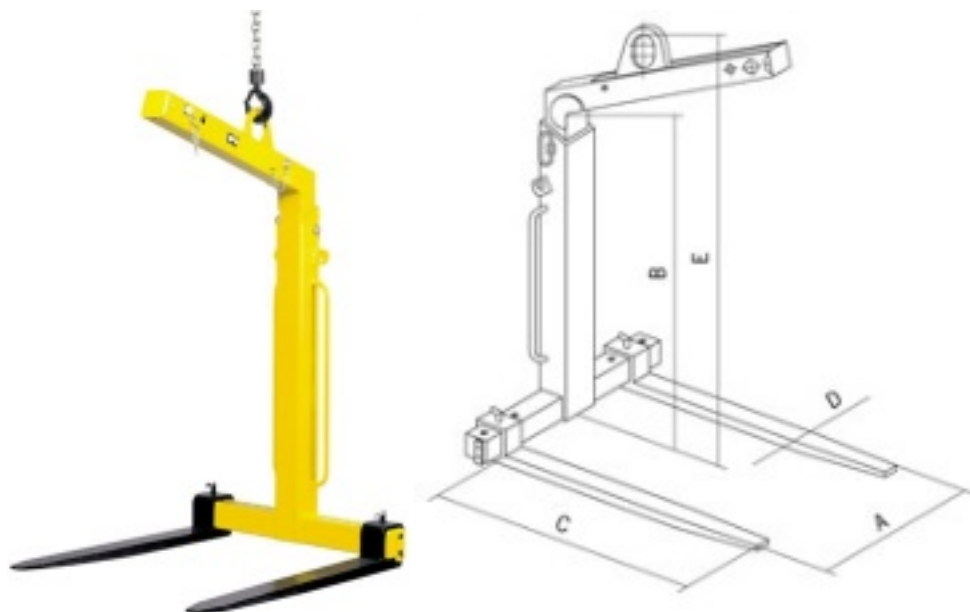

Model	WLL [kg]	Rozměry [mm]					Hmotnost [kg]
		A	B	C	D	E	
TKG1,0vh	200 - 1000	350 - 900	1100 - 1600	1000	100 x 30	1420 - 1920	140
TKG2,0vh	400 - 2000	400 - 900	1300 - 2000	1000	120 x 40	1655 - 2355	220
TKG3,0vh	600 - 3000	450 - 900	1300 - 2000	1000	120 x 50	1720 - 2420	280
TKG5,0vh	1000 - 5000	500 - 1000	1300 - 2000	1000	150 x 60	1710 - 2410	380

- jeřábové paletové vidle Camlok TKG-VH lze použít pro všechny běžně používané typy palet
- závěs paletových vidlí se vyvažuje automaticky podle hmotnosti břemene
- minimální hmotnost břemene se doporučuje 20% WLL
- lze je použít i na zvedání sviteků drátu, krátkých trubek a podobných předmětů
- jsou vybaveny řetězem na zajištění břemene
- max. nosnost 5 tun
- koeficient bezpečnosti 4 : 1