


Řetěz pevnostní třídy 8

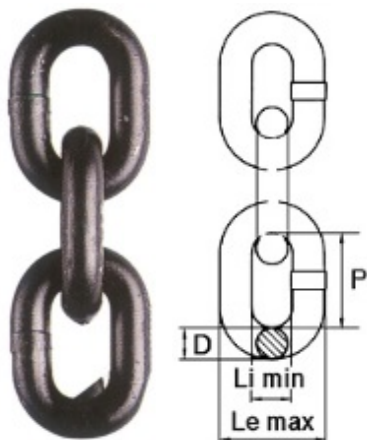

Model	Rozměry [mm]			WLL [t]	Hmotnost [kg/ks]
	A	B	C		
CHAIN6	6	18	22	1,12	0,78
CHAIN7	7	21	26	1,50	1,14
CHAIN8	8	24	30	2,00	1,50
CHAIN10	10	30	36	3,15	2,27
CHAIN13	13	39	47	5,30	3,74
CHAIN16	16	48	58	8,00	5,54
CHAIN20	20	60	72	12,50	8,94
CHAIN22	22	66	79	15,00	11,57
CHAIN26	26	78	93	21,20	15,26
CHAIN32	32	96	112	31,50	22,61

- odpovídá normě EN 818-2
- použitelný v rozmezí teplot -40° až 200°C bez redukce nosnosti, do 400°C s redukcí nosnosti
- koeficient bezpečnosti 4
- černý povrch